

# Konfort Montage

Vloerverwarming & Radiatoren



*Danfoss*


## INSTALLATIE HANDLEIDING | DRAADLOOS SYSTEEM




Basis, 24V, 10 kanaals - D150060

Master, 24V, 15 kanaals - D150061


1.1 )))

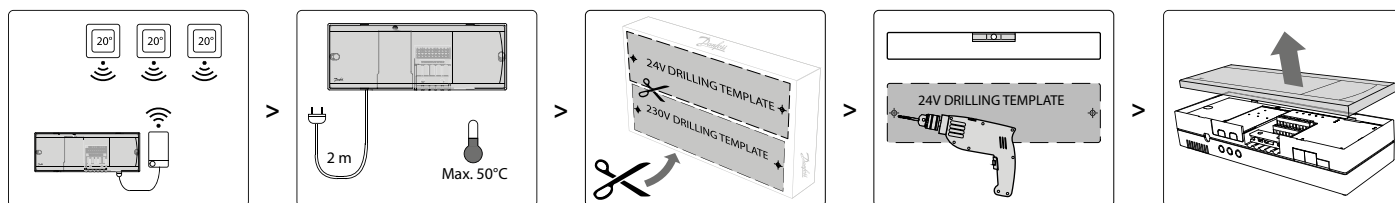


1.2 )))

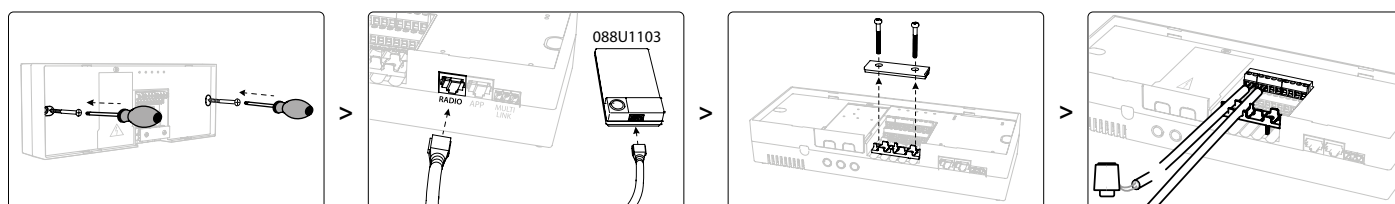


1.3 )))

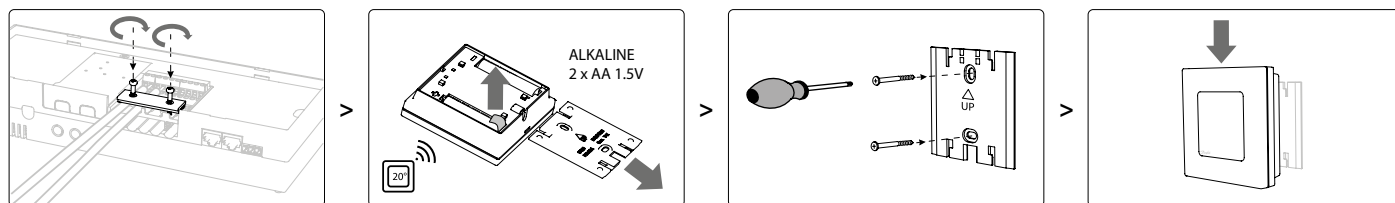

1.4 )))

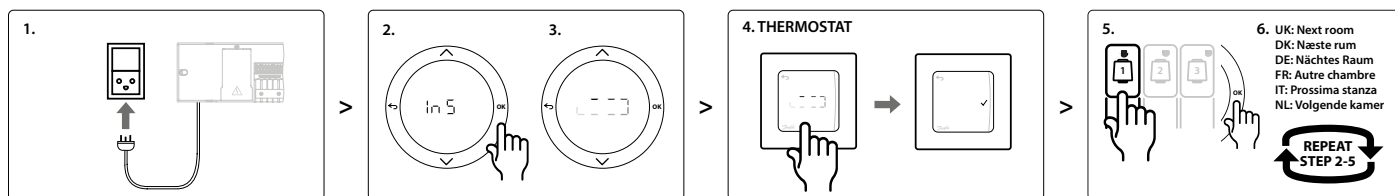

1.5 :))

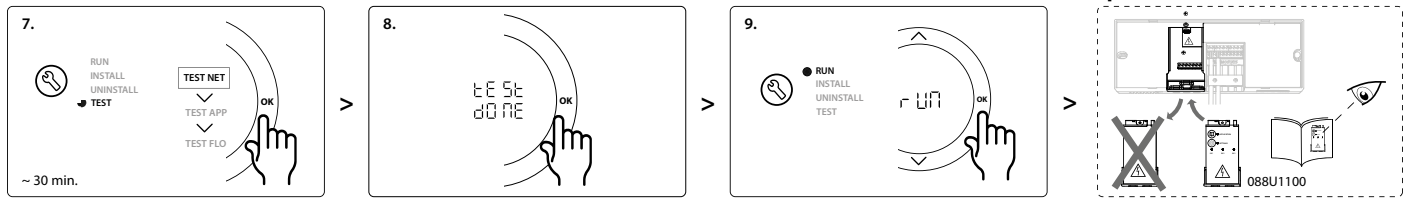


1.6 :))

**Kabel / bedrading**

**Danfoss Icon™ Master Controller 24 V**

<b>230V</b> (3A fuse in Danfoss Icon™ Master, 24 V) ⚠	
H03VV-F 0.50 mm <sup>2</sup> , flexible	☺
H03VV-F 0.75 mm <sup>2</sup> , flexible	☺
3 x 1.0 or 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> , solid core	☺
5 x 1.5 mm <sup>2</sup> , solid core	☹
> 1.5 mm <sup>2</sup>	☹

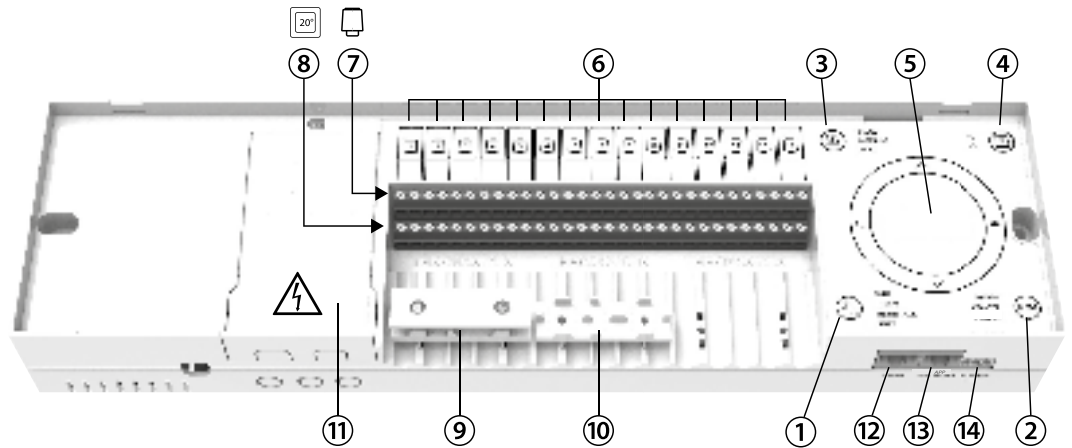

# KonFort Montage

Vloerverwarming & Radiatoren

+31(0)85 06 03 881

[info@vloerverwarmingsbedrijf.com](mailto:info@vloerverwarmingsbedrijf.com)

[www.vloerverwarmingsbedrijf.com](http://www.vloerverwarmingsbedrijf.com)

Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd, gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch op mechanische noch op elektronische wijze.